

Warstwa nawierzchniowa GORI 660



Ekskluzywny wygląd powierzchni

Doskonała warstwa nawierzchniowa wyprodukowana z surowców najwyższej jakości, aby zapewnić powierzchni ekskluzywny wygląd. Mówiąc językiem technicznym możliwości wyrównawcze i pokrywające tej warstwy zostały w pełni zoptymalizowane, bez szkody dla wytrzymałości i trwałości wykończenia. Produkt można aplikować przy pomocy różnych typów urządzeń. Powłoki nawierzchniowe Teknos gwarantują nadzwyczajną jakość oraz konkurencyjne rozwiązania na polu najwyższej klasy wykończeń powierzchni drewnianych.

Zabezpieczenie długoletniej trwałości

Dzięki zoptymalizowaniu receptur pod kątem parametrów aplikacji systemy powłok Teknos zapewniają przedłużoną trwałość produktów, zarówno w systemach transparentnych jak i kryjących. Systemy powłok chronią drewno przed negatywnymi skutkami działania czynników atmosferycznych, degradacją przez promieniowa-


nie UV oraz niszczeniem na skutek rozwoju pleśni i grzybów. Systemy powłokowe Teknos są najlepszym zabezpieczeniem na rynku powłok zewnętrznych, w szczególności dzięki możliwości uzyskania gładkiej i równej powierzchni drewna, oraz podwyższonej odporności powłoki na środki chemiczne i zabrudzenia.

Zgodność z przepisami UE

Powłoki nawierzchniowe Teknos spełniają wymogi Dyrektywy VOC. Nieustannie pracujemy nad zgodnością naszych produktów z przepisami REACH.


Zadzwoń do nas

Rozmowa telefoniczna z firmą Teknos to prosty i łatwy sposób na otrzymanie porady i dodatkowych informacji, jeśli rozważają Państwo zastosowanie GORI 660 lub innej powłoki Teknos. Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc Państwu przy doborze optymalnego rozwiązania w zakresie powłok i metod ich aplikacji.



▲ Dostępne w transparentnych i kryjących systemach powłok

Aplikacja za pomocą airmix (aircoat), airless z pistoletem natryskowym, w automatycznych systemach natryskowych a także pędzlem ▼






Cechy i korzyści

Cechy	Korzyści
Bezbarwne żywice	Zmniejszenie efektu żółknięcia w systemach kryjących oraz naturalna, doskonała transparentność w systemach transparentnych
Pozbawione efektu sklejanego powierzchniowego	Łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze przenoszenie wykończonych ram okiennych w zakładzie produkcyjnym
Technologia autorska	Zminimalizowane mikropienienie w warstwie nawierzchniowej oraz możliwość budowania filmu grubopowłokowego (1)

1.

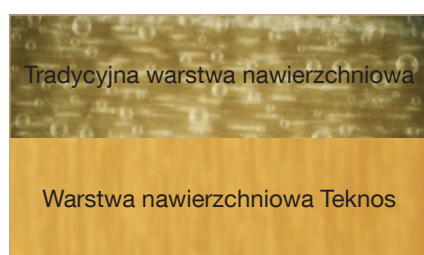

GORI 660

Produkt	GORI 660
Zawartość	Spoivo syntetyczne, woda
Kolor	Transparentny, kryjący
Połysk	Dostępny w różnych stopniach połysku
Opakowanie	2.7, 9, 18, 108, 600 oraz 1 000 l

Zalecane systemy powłok

	Miękkie gatunki drewna 3-powłokowy Transparentny / Kryjący	Wszystkie gatunki drewna 4-powłokowy Transparentny / Kryjący
Środek konserwujący drewno* / Impregnat*	GORI 356/605	GORI 356 /605 **
Podkład	GORI 615	GORI 615
Warstwa pośrednia		GORI 650 / 616
Warstwa nawierzchniowa	GORI 660	GORI 660

*Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

** Tylko miękkie gatunki drewna

Teknos Sp. z o.o.
ul. Sterdyńska 1
03-797 WARSZAWA
Polska
Tel. +48 22 678 70 04
biuro@teknos.pl

Oddział
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 ŁÓDŹ
Polska
Tel. +48 42 250 80 36 (37)
Fax +48 42 299 69 40

Teknos Oy
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI-00371 HELSINKI
Finlandia
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

www.teknos.com